
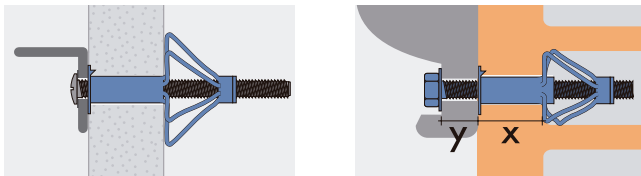


MHD-S Дюбель для пустотелых конструкций

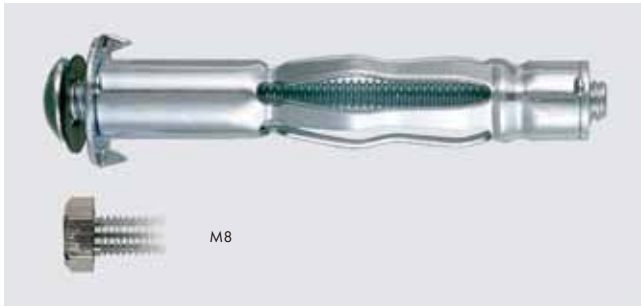

- Быстрый и простой монтаж при помощи установочного инструмента
- Поставляется в собранном виде (винт вкручен)
- Комбинированная головка винта
- Применяется в соответствии со стандартом DIN 18183
- Бортик гарантирует надежность закрепления в материале основания
- Крепление в пустотелом кирпиче

MHD-S


Арт. №	Диаметр резьбы/длина винта (мм)	Диаметр сверла (мм)	Толщина материала (мм)	Макс. толщина прикрепаемого материала (мм)	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробе (шт.) SK
1870140	M4x25	8	0 – 5	12	100 01	2400 22
1870141	M4x40	8	5 – 14	16	100 11	1200 22
1870142	M4x52	8	3 – 20	23	100 11	1200 22
1870143	M4x52	8	18 – 26	16	100 11	1200 22
1870144	M4x65	8	32 – 40	16	100 21	900 22
1870161	M5x45	10	6 – 12	20	100 11	1200 22
1870162	M5x58	10	3 – 16	24	100 21	900 22
1870163	M5x71	10	14 – 32	24	100 31	600 22
1870164	M5x88	10	32 – 45	26	100 41	300 12
1870181	M6x45	12	6 – 12	16	100 21	900 22
1870182	M6x58	12	3 – 16	24	100 31	600 22
1870183	M6x71	12	14 – 32	26	100 41	300 12
1870184	M6x88	12	32 – 45	26	100 51	300 22
1870191	M8x45	12	6 – 13	20	100 31	600 22
1870192	M8x60	12	3 – 16	25	100 41	300 12
1870193	M8x70	12	16 – 32	25	100 41	300 12
1870194	M8x90	12	32 – 45	30	100 51	300 22

MHD (без винта)



Арт. №	Диаметр резьбы/длина винта (мм)	Толщина материала (мм)	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробе (шт.) SK
1870040	M4x25	5	100 01	2400 22
1870041	M4x40	14	100 11	1200 22
1870042	M4x52	20	100 11	1200 22
1870043	M4x52	26	100 11	1200 22
1870044	M4x65	40	100 21	900 22
1870061	M5x45	12	100 11	1200 22
1870062	M5x58	16	100 21	900 22
1870063	M5x71	32	100 31	600 22
1870064	M5x88	45	100 41	300 12
1870081	M6x45	12	100 21	900 22
1870082	M6x58	16	100 31	600 22
1870083	M6x71	32	100 41	300 12
1870084	M6x88	45	100 51	300 22
1870091	M8x45	13	100 31	600 22
1870092	M8x60	16	100 41	300 12
1870093	M8x70	32	100 41	300 12
1870094	M8x90	45	100 51	300 22

SR Винты: с крючком, с кольцом, угловой

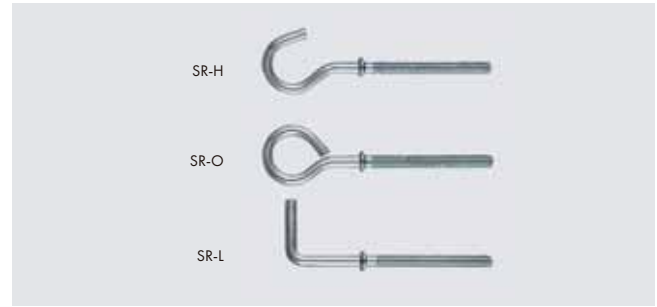

Арт. №	Наименование	Размер (мм)	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробе (шт.) SK
1871542	SR-H Винт с крючком, оцинк.	M4x38	100 11	1200 22
1871553	SR-H Винт с крючком, оцинк.	M5x45	100 11	1200 22
1871554	SR-H Винт с крючком, оцинк.	M5x58	100 21	900 22
1871556	SR-H Винт с крючком, оцинк.	M5x71	100 31	600 22
1871563	SR-H Винт с крючком, оцинк.	M6x40	100 21	900 22
1871566	SR-H Винт с крючком, оцинк.	M6x60	100 31	600 22
1871342	SR-O Винт с кольцом, оцинк.	M4x38	100 11	1200 22
1871353	SR-O Винт с кольцом, оцинк.	M5x45	100 21	900 22
1871354	SR-O Винт с кольцом, оцинк.	M5x58	100 31	600 22
1871356	SR-O Винт с кольцом, оцинк.	M5x71	100 31	600 22
1871363	SR-O Винт с кольцом, оцинк.	M6x40	100 21	900 22
1871366	SR-O Винт с кольцом, оцинк.	M6x60	100 31	600 22
1871442	SR-L Угловой винт, оцинк.	M4x38	100 11	1200 22
1871453	SR-L Угловой винт, оцинк.	M5x45	100 11	1200 22
1871454	SR-L Угловой винт, оцинк.	M5x58	100 21	900 22
1871463	SR-L Угловой винт, оцинк.	M6x40	100 21	900 22
1871466	SR-L Угловой винт, оцинк.	M6x60	100 31	600 22

MHD-WZ Инструмент для установки MHD-S



Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)
1870502	Монтажные клещи M4–M6	1
1870503	Монтажные клещи M4–M6 (проф.)	1
1870504	Монтажные клещи M4–M8	1

MHD-KO (набор)



Арт. №	Содержание
1870011	MHD-S M4/40 100 шт. MHD-S M4/52 80 шт. MHD-S M5/58 50 шт. MHD-S M5/71 50 шт. MHD-S M6/58 50 шт. MHD-S M6/71 50 шт. Монтажные клещи 502 1 шт.

Рекомендуемая нагрузка в Н, вырыв (10Н = 1 кг)

Тип	Гипсокартон 12,5 мм	ДСП 13 мм	Гипсолит 12 мм
M 4	150	200	350
M 5	180	250	400
M 6	200	280	420
M 8	200	300	450

Коэффициент безопасности 3